



**NORFOND**  
GROUPE NORINCO

60 SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS  
(France)  
Sistema de Calidad ISO 9001 certificado  
por terceros

**DISPOSITIVO DE CIERRE**

**Clase D400**  
**EN124 : 1994**

**BRIO7SRL0TC EN124 D400**  
**DECOR NF**  
**REGISTRO BRIO**

Fundición GE 500-  
7  
ISO 1083 / EN1563

**CARACTERISTICAS :**

- *Materiale(s) :*
  - ☞ Fundición GE 500-7
  - ISO 1083 / EN1563.
- *Carga de ensayo :*
  - ☞ 400 kN según EN 124. Lugar de instalación Grupo 4 - vias de circulación de carreteras, incluyendo calles peatonales, arcén estabilizado y areas de estacionamiento para todo tipo de vehiculos (y grupos inferiores)..
- *Revestimiento :*
  - Pintura hidrosoluble negra, no tóxica , no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto :*
  - Marca NF-VIA PUBLICA
  - Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente ejercido por AFAQ/AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX



**PARTICULARIDADES :**

- *Peso :*
  - De la tapa : 48 Kg
  - Total del dispositivo : 79 kg.
- *Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruido :*
  - ☞ Soporte elástico polietileno clipado sobre el marco.
- *Presión de apoyo del marco :*
  - ☞  $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$ .
- *Aspecto de superficie :*
  - Tapa con relieve antideslizante tipo 4L registrado.
- *Aseguramiento tapa/marco :*
  - ☞ Por unión por chaveta mediante puño
  - Tirador atornillado por tornillos/tuercas codificados.
- *Tipo marco :*
  - Redondo monobloque moldeado
- *Tipo tapa :*
  - C : diámetro exterior : 750 mm.
  - Autocentrada en su marco por 5 guías.
- *Articulación :*
  - Bloqueo de seguridad anti retroceso a 90° evitando el cierre accidental,
  - ☞ Angulo de apertura  $\approx 120^\circ$ .

**OPCION(ES) :**



Marcado : a consultar.  
Dimensiones del marcado según dimensión del elemento.

**INGENIERIA CIVIL :**

Marco que se mantiene al hormigón de emportramiento.  
El marco lleva orificios de > 20 mm para fijación sobre círculo  $\varnothing 740 \text{ mm}$  , si necesario.

**MANIPULACION :**

La tapa se extrae cuando esta abierta a 90°.  
Desbloqueo mediante llave codificada.

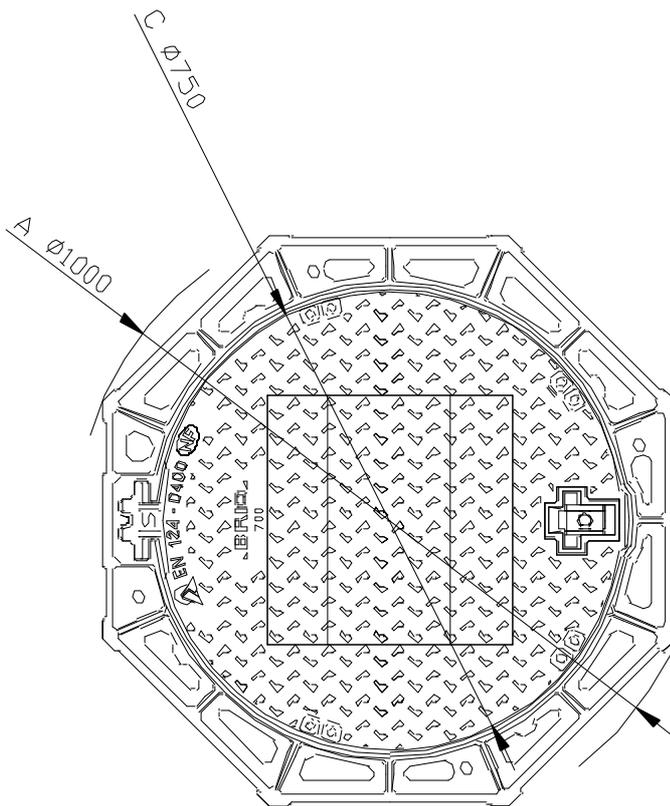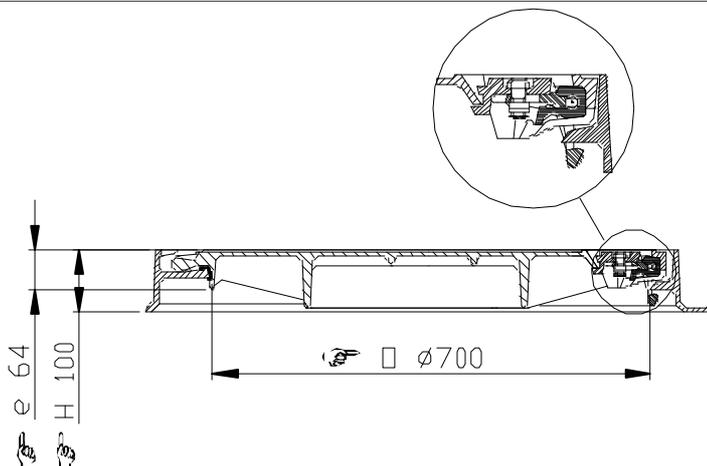

- (☞) Características certificadas.
- Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos.
- Modificaciones reservadas.
- Difusión no controlada.

**CONFIDENCIAL**  
**Propiedad de NORFOND**  
**No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.**

<http://www.norinco.fr>  
FR : NORINCO FRANCE - NORFOND  
IT : NORINCO ITALIA  
SP : NORINCO IBERICA  
GB : NORINCO UK  
BR : NORINCO DO BRASIL  
DE : NORINCO DEUTSCHLAND  
NORINCO SINGAPOUR NORLONG

**N° Ficha : FT\_000884**  
**Fecha Màj :**  
**29.01.2007**  
**Imprimido el :**  
**31.01.2007**