

CLASE/CLASSE B 125

EN 124: 1994



Hidráulico
Hidráulico

DISPOSITIVO DE CIERRE DISPOSITIVO DE FECHO GAMA "HR"



DESCRIPCIÓN

Dispositivo de fundición de grafito esferoidal según ISO 1083 (tipo 500-7) y EN 1563. Conforme a la clase B 125 de la norma EN 124: 1994, fuerza de ensayo: 125 kN.

CARACTERÍSTICAS

Dispositivo con marco circular con garganta hidráulica y tapa provista de un pie de apoyo que, junto con el marco, permite obtener una cavidad hidráulica contra los olores. Dimensiones: indicar medidas del producto seleccionado.

REVESTIMIENTO

Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante según BS 3416.

CERTIFICACIÓN DEL PRODUCTO NF.

ZONA DE INSTALACIÓN


Aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas de estacionamiento y aparcamiento de varios pisos para coches. Grupo 2 de la norma EN 124: 1994 y grupos inferiores.

OPCIONES

- Marcado: a consultar.



La marca "L" es una marca registrada de Norinco
A marca "L" está registrada pela Norinco

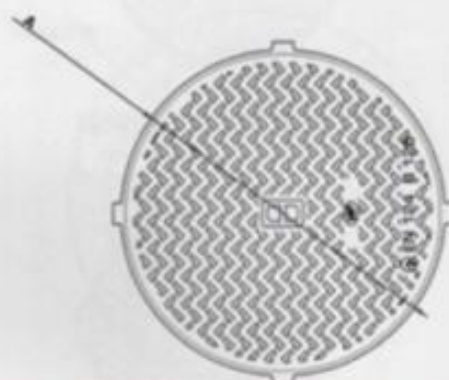

DESCRIÇÃO

Dispositivo de fundição de grafite esferoidal segundo ISO 1083 (tipo 500-7) e EN 1563. Conforme a classe B 125 da norma EN 124: 1994, força de ensaio: 125 kN.

CARACTERÍSTICAS

Dispositivo com aro circular com garganta hidráulica e tampa provida de um pé de apoio que, junto com o aro, permite obter uma cavidade hidráulica contra os cheiros. Dimensões: indicar medidas do produto seleccionado.

REVESTIMENTO

Pintura hidrosolúvel de cor preta, não tóxica, não inflamável e não contaminante segundo BS 3416.

CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO NF.

LOCAL DE INSTALAÇÃO

Passeios, zonas para peões e zonas compatíveis, parques de estacionamento e silos de estacionamento para viaturas ligeiras. Grupo 2 da norma EN 124: 1994 e grupos inferiores.

OPÇÕES

- Marcação personalizada: sob consulta.

Referencia / Referência	Dimensiones / Dimensões (mm)				Peso / Peso (kg)	
	A	B	H	C	tapa tampa	total total
HR 400	420	340	30	405	8	12
HR 500	520	420	45	505	13	22
HR 600	620	510	50	600	23	35
HR 700	720	600	50	700	32	46
HR 800	820	700	50	798	49	67