



DISPOSITIVO DE CIERRE

QUATTRO 300 B125 NF

HIDRAULICO QUATTRO SHB

Clase B125
EN124-2 : 2015
Fundición EN GJS
500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

☞ Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563.

- Carga de ensayo :

☞ 125 kN según EN 124.

Lugar de instalación :

Grupo 2 - Aceras, zonas peatonales y zonas similares, áreas de estacionamiento y aparcamientos de varios pisos para coches (y grupo inferior).

- Revestimiento :

Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

- Certificado de producto :

Marca NF-VIA PUBLICA
Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente de AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARIDADES :

- Peso :

De la tapa : 4.2 Kg

Total del dispositivo : 8.012 kg.

- Aspecto de superficie :

Tapa con relieve antideslizante tipo 4L®.

- Tipo marco :

☞ Marco hidráulico ≥ 6mm. Resiste a las subidas de oleos.

Cuadrado monobloque moldeado.

- Presión de apoyo del marco :

☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.

- Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruido :

Por 4 patines de goma clipados sobre el marco.

MANIPULACIÓN :

La tapa lleva 2 orificios simétricamente opuestos para manipulación mediante pico, gancho o destornillador.

El cierre se podrá efectuar por deslizamiento de la tapa en el marco.

INGENIERIA CIVIL :


La forma de la base del marco garantiza un buen agarre en la instalación.

La geometría exterior del marco permite todos los acabados como por ejemplo : baldosas, adoquines etc.....

OPCION(ES) :

Marcado: a consultar.

Dimensiones del marcado según dimensión del elemento.

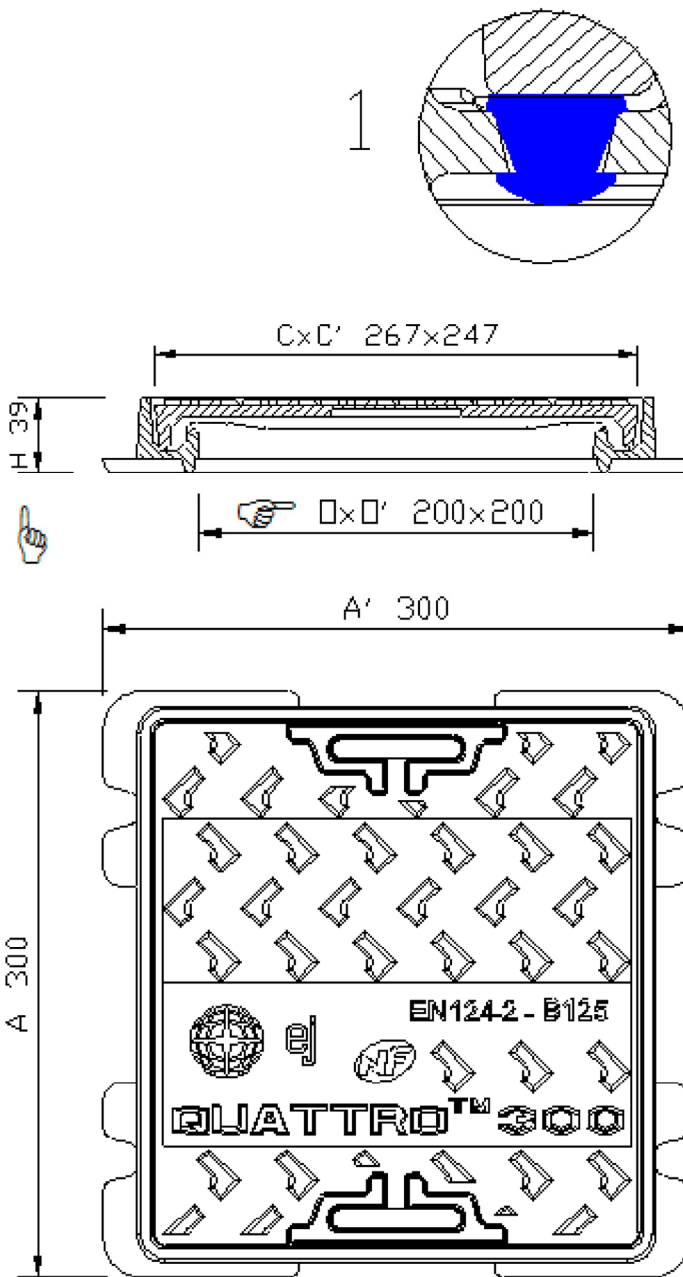

(☞) Características certificadas.

- Los pesos (kg) comunicados provienen de los valores medios detectados en producción, de los elementos constituyentes del producto, con una tolerancia de 10% / Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos / Modificaciones reservadas / Difusión no controlada.

CONFIDENCIAL

Propiedad de EJ EMEA

No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_522065

Fecha MàJ :

16.10.2020

Imprimido el :

18.10.2020