



DISPOSITIVO DE CIERRE

QUATTRO 600 VOTC

HIDRAULICO QUATTRO SHB

Clase B125
EN124-2 : 2015
Fundición EN GJS
500-7

ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

☞ Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563.

- *Carga de ensayo :*
☞ 125 kN según EN 124.

Lugar de instalación :

Grupo 2 - Aceras, zonas peatonales y zonas similares, áreas de estacionamiento y aparcamientos de varios pisos para coches (y grupo inferior).

- *Revestimiento :*
Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

- *Certificado de producto :*
Marca NF-VIA PUBLICA
Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente de
AFNOR CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARIDADES :

- *Peso :*
De la tapa : 17.8 Kg
Total del dispositivo : 26,632 kg.

- *Aspecto de superficie :*
Tapa con relieve antideslizante tipo 4L®.

- *Tipo tapa :*
Lleva un cierre tipo OTC.

- *Tipo marco :*
☞ Marco hidráulico ≥ 6 mm. Resiste a las subidas de oleos.
Cuadrado monobloque moldeado.
☞ Apertura libre = 490 mm.

- *Presión de apoyo del marco :*
☞ $p = 1.47 \text{ N/mm}^2$ ($p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$).

- *Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruido :*
Por 4 patines de goma clipados sobre el marco.

MANIPULACIÓN :

La tapa va equipada de una luz, para manipulación con la ayuda de un gancho, una pica o un destornillador.

La tapa lleva uno o dos orificio(s) de llave para manipulación mediante pico o gancho.
Desbloqueo mediante llave codificada.

El cierre se podrá efectuar por deslizamiento de la tapa en el marco.

INGENIERIA CIVIL :


La forma de la base del marco garantiza un buen agarre en la instalación.

La geometría exterior del marco permite todos los acabados como por ejemplo : baldosas, adoquines etc.....

OPCION(ES) :

Marcado: a consultar.

Dimensiones del marcado según dimensión del elemento.

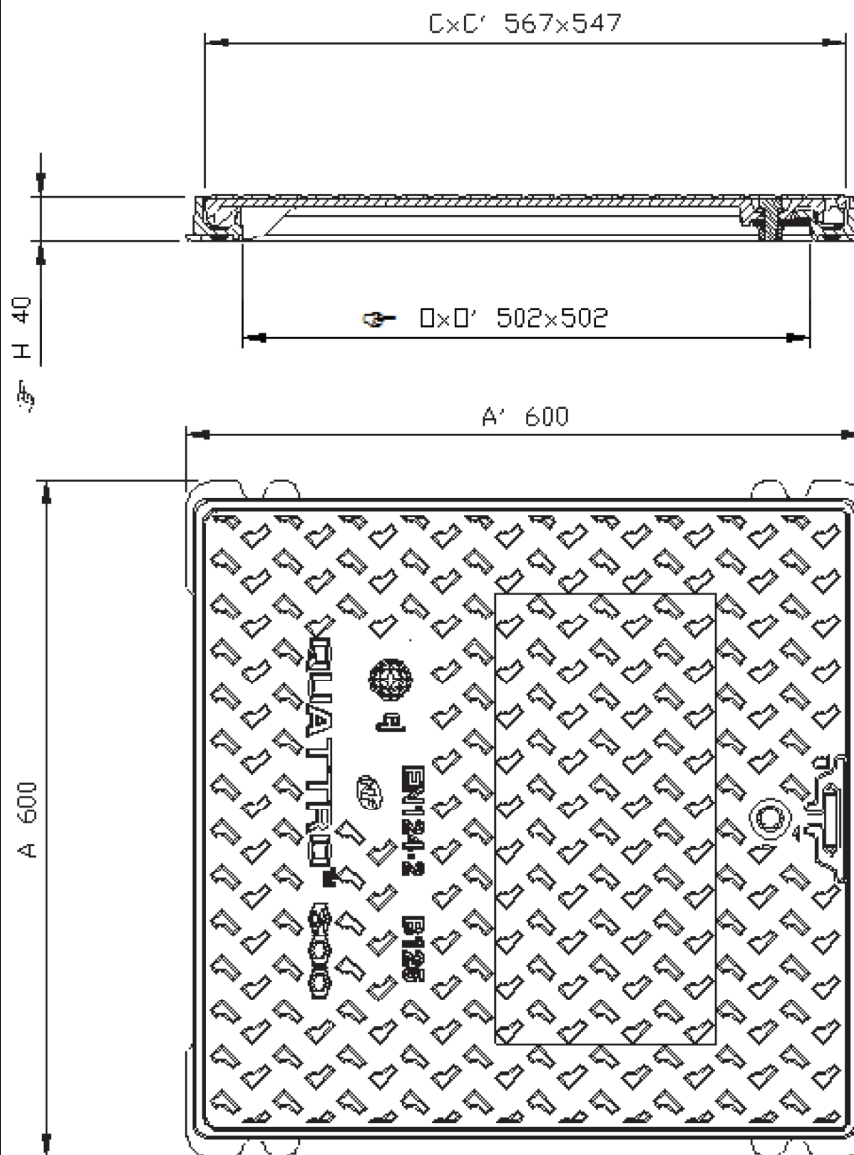

(☞) Características certificadas.

- Los pesos (kg) comunicados provienen de los valores medios detectados en producción, de los elementos constituyentes del producto, con una tolerancia de 10% / Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos / Modificaciones reservadas / Difusión no controlada.

CONFIDENCIAL

Propiedad de EJ EMEA

No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

ejco.com

N° Ficha : FT_528156

Fecha MàJ :

16.10.2020

Imprimido el :

18.10.2020