



## DISPOSITIVO DE CIERRE

Clase D400  
EN124 : 1994

# TI4S060060.1AV 4L DECOR KM REGISTRO DE CALZADA

Fundición EN GJS  
500-7

ISO 1083 / EN1563

### CARACTERISTICAS :

- **Material(es) :**  
Fundición GE 500-7 según ISO 1083 / EN1563
- **Carga de ensayo :**  
400 kN según EN 124. Lugar de instalación Grupo 4 - vías de circulación de carreteras, incluyendo calles peatonales, arcén estabilizado y áreas de estacionamiento para todo tipo de vehículos (y grupos inferiores).
- **Revestimiento :**  
Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- **Certificado de producto :**  
Kitemark

### PARTICULARIDADES :

- **Peso :**  
De cada media tapa: 25.2 kg.  
Total del dispositivo : 81.4 kg.
- **Asientos permitiendo estabilidad y ausencia de ruido :**  
Asientos trípodes.
- **Presión de apoyo del marco :**  
 $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$ .
- **Aspecto de superficie :**  
Tapa con relieve antideslizante tipo 4L patentado.
- **Aseguramiento tapa/marco :**  
Asegurado por el cierre.
- **Tipo marco :**  
Rectangular monobloque moldeado.
- **Tipo tapa :**  
Tapa bloqueada en su marco por un cierre de 1/4 de vuelta por llave codificada.
- **Articulación :**  
Nueva articulación ergonómica (ERGO)  
Con bloqueo de seguridad a 90° impidiendo el cierre accidental  
Angulo de apertura  $\approx 120^\circ$ .


### MANIPULACIÓN :

La llave de bloqueo sirve para la manipulación una vez la tapa bloqueada. La tapa es extraíble cuando está abierta a 120°.

### OPCION(ES) :


Marcado: a consultar.

Dimensiones del marcado según dimensión del elemento.



H 102

600x600

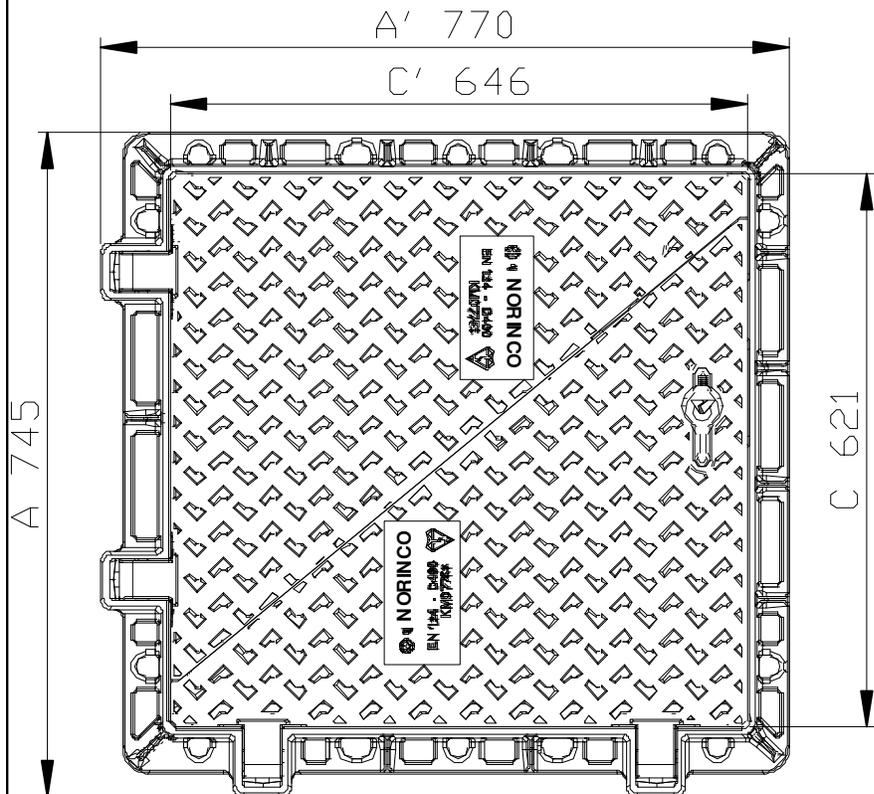

Pesos (kg), dimensiones (mm), y esquemas son orientativos.

- Modificaciones reservadas.

- Difusión no controlada

**CONFIDENCIAL**  
Propiedad de EJ EMEA  
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

**EJ**  
{FR}ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France  
  
Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001  
  
ejco.com

N° Ficha : FT\_536129  
Fecha MàJ :  
16.05.2013  
Imprimido el :  
12.07.2013