



DISPOSITIVO DE CIERRE

TP800E 4L FRA

REGISTRO APARCAMIENTO

Clase C250
EN124 : 1994

Fundición EN GJS
500-7
ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

- **Materiale(s) :**
 - ☞ Fundición GE 500-7
ISO 1083 / EN1563.
- **Carga de ensayo :**
 - ☞ 250 kN según EN124. Lugar de instalación Grupo 3 - Para los dispositivos de cubrimiento instalados sobre arcenes y en las zonas de las cuñetas pegadas a las aceras (y grupos interiores)
- **Revestimiento :**
 - Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- **Certificado de producto :**
 - Marca NF-VIA PUBLICA
Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente ejercido por AFNOR CERTIFICATION,
11, rue Francis de Pressensé
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARIDADES :



- **Peso :**
 - De la tapa : 34.4 Kg
Total del dispositivo : 58.5 kg.
- **Aspecto de superficie :**
 - Tapa con relieve antideslizante tipo 4L registrado.
- **Tipo marco :**
 - Inscribiéndose en un círculo de \varnothing 852 mm.
Altura : 75 mm
- **Tipo tapa :**
 - C : diámetro exterior : 650 mm.
Lleva un leva de situación.
- **Presión de apoyo del marco :**
 - ☞ $p \leq 7.5$ N/mm².
- **Estanqueidad :**
 - ☞ Estanco hasta 1 bar.

OPCION(ES) :

Marcado : a consultar.
Dimensiones del marcado según dimensión del elemento.

INGENIERIA CIVIL :

La tapa lleva orificios \varnothing 20 mm para fijación si necesario.

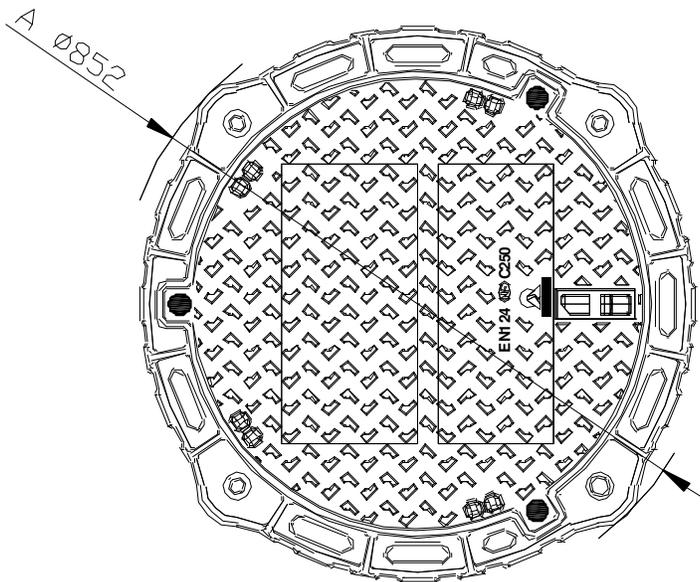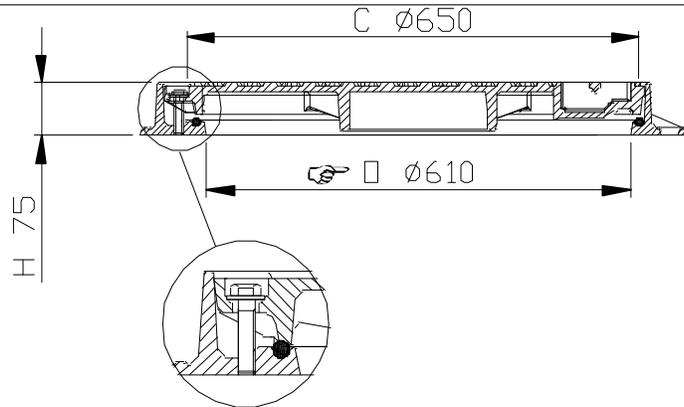

- (☞) Características certificadas.
- Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos.
- Modificaciones reservadas.
- Difusión no controlada.

CONFIDENCIAL

Propiedad de EJ EMEA
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

N° Ficha : FT_528670

Fecha MàJ :
17.01.2012

Imprimido el :

