



NORFOND
GROUPE NORINCO

60 SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS
(France)

Sistema de Calidad ISO 9001 certificado
por terceros

DISPOSITIVO DE CIERRE

TRP800 AVT08 EN124 B125 NF ACERA REDONDA / GAMA TR

Clase B125
EN124 : 1994

Fundición GE500-7
ISO 1083 / EN1563

CARACTERISTICAS :

- *Materiale(s)* :
Fundición GE 500-7
ISO 1083 / EN1563
- *Carga de ensayo* :
☞ 125 kN según EN 124.
Lugar de instalación :
Grupo 2 - Aceras, zonas peatonales y zonas similares, áreas de estacionamiento y aparcamientos de varios pisos para coches (y grupo inferior).
- *Revestimiento* :
Pintura hidrosoluble negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.
- *Certificado de producto* :
Marca NF-VIA PUBLICA
Esta marca certifica la conformidad al reglamento NF-110 y los valores de las características exigidas (☞) gracias a un control permanente ejercido por AFAQ/AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

PARTICULARIDADES :

- *Peso* :
De la tapa : 23.6 Kg
Total del dispositivo : 34 kg.
- *Aspecto de superficie* :
Tapa con relieve antideslizante tipo 4L registrado.
- *Tipo marco* :
Redondo monobloque moldeado
- *Tipo tapa* :
Tapa cautiva, extraíble en caso de necesidad picando el hormigón detrás de la bisagra
C : diámetro exterior : 640 mm.
☞ Ángulo de apertura máxima 160 ° aproximadamente.
Tornillo de cierre prisionero de la tapa
- *Presión de apoyo del marco* :
☞ $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$.
- *Aseguramiento tapa/marco* :
☞ Asegurado por el cierre.

MANIPULACION :

La tapa va equipada con un orificio de llave para manipularla con la ayuda de un pico o gancho.

INGENIERIA CIVIL :



CAUIDADO : Es imperativo colocar la tapa en su marco antes del sellado del producto.

La tapa lleva orificios $\varnothing 20 \text{ mm}$ para fijación si necesario.

OPCION(ES) :

Sobre marco que se instala sobre el hormigón en las áreas peatonales y facilita la instalación de baldosas alrededor.

Marcado : a consultar.
Dimensiones del marcado según dimensión del elemento.

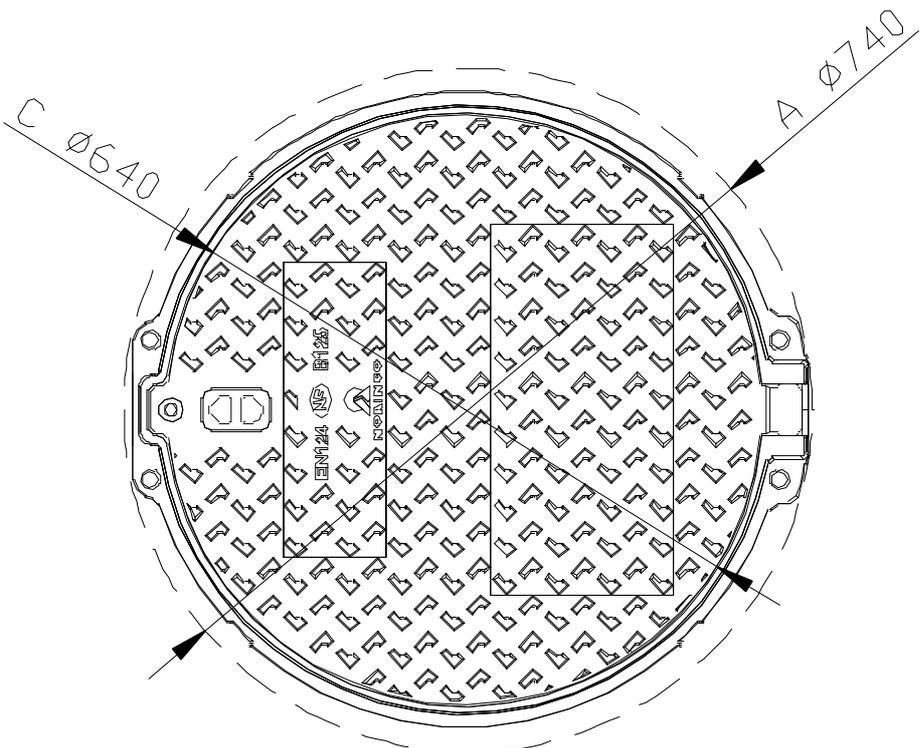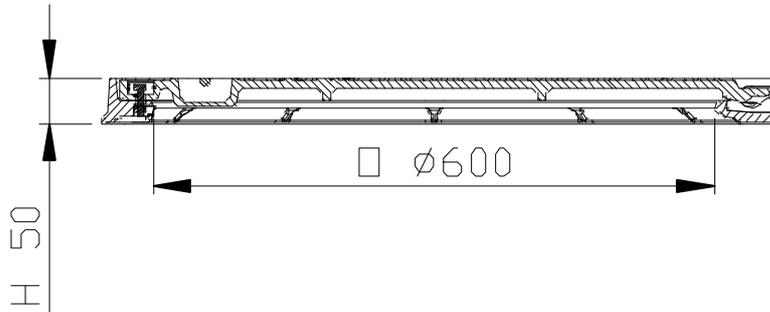

- (☞) Características certificadas.
- Pesos(kg), dimensiones (mm), diseños son orientativos.
- Modificaciones reservadas.
- Difusión no controlada.

CONFIDENCIAL
Propiedad de NORFOND
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización.

<http://www.norinco.fr>
FR : NORINCO FRANCE - NORFOND
IT : NORINCO ITALIA
SP : NORINCO IBERICA
GB : NORINCO UK
BR : NORINCO DO BRASIL
DE : NORINCO DEUTSCHLAND
NORINCO SINGAPOUR NORLONG

N° Ficha : FT_528530

Fecha MàJ :
19.02.2008

Imprimido el :
20.02.2008