



60 SAINT-CREPIN-IBOUVILLERS (France)
Sistema de Calidad ISO 9001
certificado por terceros

REJILLA PARA IMBORNALES Y CANALETAS



Clase C 250
EN 124 : 1994

LONGITUD 1 M
GRAN ABSORCION


Fundición GE 500-7
ISO 1083/EN1563

CARACTERISTICAS :


- **Material:**
Fundición GE 500-7 según ISO 1083 y EN1563.
- **Carga de ensayo :**
250 kN según EN 124, zona de instalación Grupo 3 - para dispositivos de coronamiento colocados en las zonas de canaletas pegadas a las aceras.
- **Revestimiento :**
Pintura hidrosoluble negra.
- **Certificado del producto:**
Sello NF

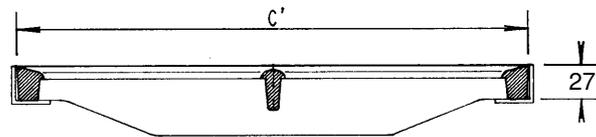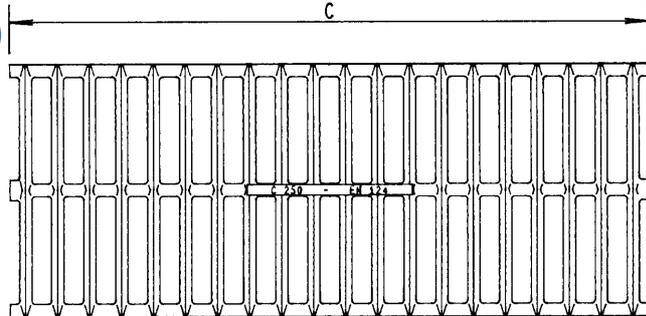

LARGUERO



Apertura libre
A

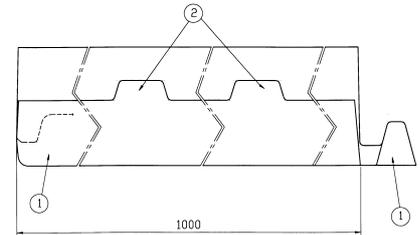

PARTICULARIDADES :

Rejilla :

- Absorción mejorada mediante perfil especial de los barrotes.
- Se coloca sobre largueros de fundición de perfil especial o angulares de 30 x 30 x 3 mm.
- Ideal para instalación sobre canaletas prefabricadas de longitud 1 m.

Largueros :

- De fundición con perfil especial, equipado con ganchos :
* para encaje macho/hembra de los largueros entre si (1)
* para garantizar una perfecta colocación de la rejilla sobre los largueros en el sentido transversal y longitudinal (2).

Referencia		Dimensiones (mm)		Superficie tragante (cm ²)	Peso (kg) rejilla + 2 largueros
Rejilla	Rejilla con largueros	C x C'	A		
CA 1020 C	CA 1020 CL	1000 x 200	150	987	14 + 14
CA 1025 C	CA 1025 CL	1000 x 250	200	1169	22 + 14
CA 1030 C	CA 1030 CL	1000 x 300	250	1479	25 + 14
CA 1040 C	CA 1040 CL	1000 x 400	350	2099	34 + 14
CA 1050 C	CA 1050 CL	1000 x 500	450	2591	49 + 14
CA 1060 C	CA 1060 CL	1000 x 600	550	3082	59 + 14
CA 1070 C	CA 1070 CL	1000 x 700	650	3500	82 + 14

Larguero izquierdo : C 10001

Larguero derecho : C 10002

(C) Características certificadas.
El diseño es un esquema del dispositivo consúltenos si desea más información.
Todas las dimensiones están en mm
Los pesos y dimensiones son orientativos
Norfond mantiene una política de investigación constante en el desarrollo de sus productos; por lo que se reserva el derecho a modificar sus características, sin previo aviso.

CONFIDENCIAL
Propiedad de NORFOND.
No puede ser utilizado por terceros sin su autorización

<http://www.norinco.fr/>
FR : NORFOND
FR : NORINCO FRANCE
IT : NORINCO ITALIA
SP : NORINCO IBERICA
SG : NORINCO SINGAPORE
GB : NORINCO UK
BR : NORINCO DO BRASIL
DE : NORINCO DEUTSCHLAND

Fecha : 25.02.2003
N° : 8.4 ES
Indice : 4
Visa :

